

T20 HTD 8M AT10 HTD 5M



TDMI

MO,5 GT 8M M4 GT 14M

Listwy zębate

TDMI 509 868 218

Biuro@TDMI.pl

Tolerancje


Od **M=1** do **M=3** = $\pm 0,028$

Od **M=4** do **M=10** = $\pm 0,040$

Tolerancja sumy rozstawu osi na
długości 100mm = $\pm 0,08$


DIN 3962/63/67

Materiał - C40

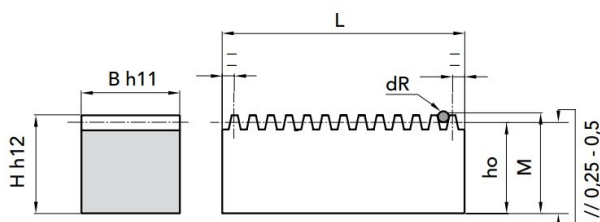

RODZAJ LZ1

M	Bh11	Hh12	dR	ho	M	M-ho	L+0,3 = rzeczywista długość stelaża x w montażu ciągłym			
1	15 ⁰ _{-0,110}	15 ⁰ _{-0,180}	2	14	15,71 ⁰ _{-0,35}	1,71	502,1	1001,6	2000,4	2999,3
1,5	17 ⁰ _{-0,110}	17 ⁰ _{-0,180}	3	15,5	18,09 ⁰ _{-0,35}	2,59	503,6	1003,1	2002,0	3000,8
2	20 ⁰ _{-0,130}	20 ⁰ _{-0,210}	4	18	21,43 ⁰ _{-0,35}	3,43	502,1	1004,6	2003,6	3002,4
2,5	25 ⁰ _{-0,130}	25 ⁰ _{-0,210}	5	22,5	26,81 ⁰ _{-0,4}	4,31	502,1	1004,6	2001,8	2999,1
3	30 ⁰ _{-0,130}	30 ⁰ _{-0,210}	6	27	32,2 ⁰ _{-0,4}	5,2	508,3	1007,7	2006,4	3005,4
4	30 ⁰ _{-0,130}	30 ⁰ _{-0,210}	8	26	32,92 ⁰ _{-0,4}	6,92	502,1	1004,6	2009,7	3002,3
4	40 ⁰ _{-0,160}	40 ⁰ _{-0,250}	8	36	42,92 ⁰ _{-0,4}	6,92	502,1	1004,6	2009,7	3002,3
5	50 ⁰ _{-0,160}	50 ⁰ _{-0,250}	10	45	53,66 ⁰ _{-0,4}	8,66	502,1	1004,6	2009,7	2999,1
6	60 ⁰ _{-0,190}	60 ⁰ _{-0,300}	12	54	64,6 ⁰ _{-0,4}	10,6	508,3	1017,0	2016,0	3014,8
8	80 ⁰ _{-0,190}	80 ⁰ _{-0,300}	14	72	82,2 ⁰ _{-0,4}	10,2	-	-	2035,3	-
10	80 ⁰ _{-0,190}	80 ⁰ _{-0,300}	18	70	83,74 ⁰ _{-0,4}	13,74	-	-	2009,7	-

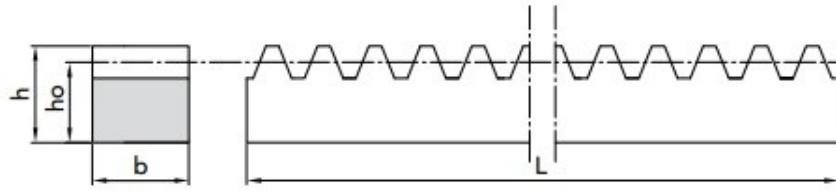

M	b	h	ho	L
1	15	15	14	500 1000 2000 3000
1,5	17	17	15,5	500 1000 2000 3000
2	20	20	18	500 1000 2000 3000
2,5	25	25	22,5	500 1000 2000 3000
3	30	30	27	500 1000 2000 3000
4	30	30	26	500 1000 2000
4	40	40	36	500 1000 2000 3000
5	50	50	45	500 1000 2000 3000
6	60	60	54	500 1000 2000 3000
8	80	80	72	2000
10	80	80	70	2000